
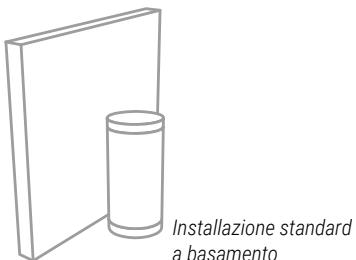


# BOLLY® PRIMO

BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO  
PER INSTALLAZIONE A PARETE O A BASAMENTO



## IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).

## MATERIALI E FINITURE

Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - EN 16421) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

## SCAMBIATORE DI CALORE:

Scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®

## COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

## Rivestimento esterno in PVC.

## PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio.

## SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo (versione verticale).

## GARANZIA

2 anni (vedi condizioni generali di vendita)

## ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.



## BOLLY® PRIMO WB

### Coibentazione RIGIDA


Modello	CODICE CONFEZIONE	PEZZI PER CONFEZIONE	[m²]	CLASSE ENERGETICA
<b>100</b>	310416090005606	6	0,44	<b>C</b>
<b>150</b>	310416090005706	6	0,63	<b>C</b>
<b>200</b>	310416090005804	4	0,84	<b>C</b>
<b>300</b>	310416090005904	4	1,22	<b>C</b>



Modello	Potenza	Tempo di messa a regime	Produzione A.C.S.
---------	---------	-------------------------	-------------------

I dati termici sono calcolati con primario a 85 °C e produzione a.c.s. da 10 a 45 °C con accumulo a 60 °C

Modello	[kW]	[min]	[lt/h]	[lt/10']
<b>100</b>	14	32	345	200
<b>150</b>	21	33	508	298
<b>200</b>	29	32	704	403
<b>300</b>	42	34	1027	599

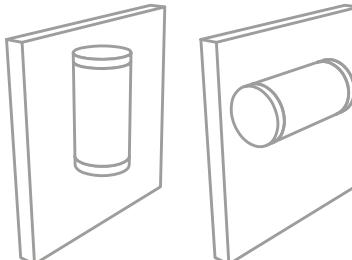

Con il kit di fissaggio a parete (opzionale) è possibile l'installazione a parete in verticale o in orizzontale.

## ACCESSORI

### Kit fissaggio a parete

CODICE	Modello
5221000000069	100
5221000000070	150
5221000000071	200
5221000000072	300
staffe acciaio zincato + coppella di fondo in PVC	



### Resistenza elettrica con termostato

CODICE	Potenza	Attacco
5240000000051	1,5 kW	1"1/2
5240000000052	2 kW	1"1/2
5240000000053	3 kW	1"1/2



### Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi



### Anodo di magnesio





CODICE	Modello
5200000041015	80÷150
5200000041010	200÷300
	Confezione da 2 pezzi



# BOLLY® PRIMO

BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO  
PER INSTALLAZIONE A PARETE O A BASAMENTO

ACCUMULO	SCAMBIATORE		
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
10 bar	90 °C	12 bar	110 °C

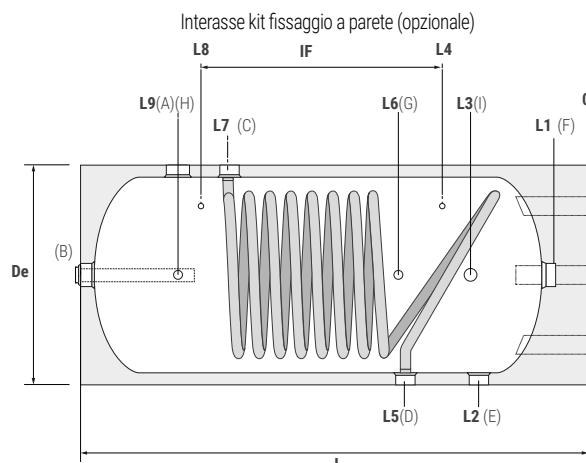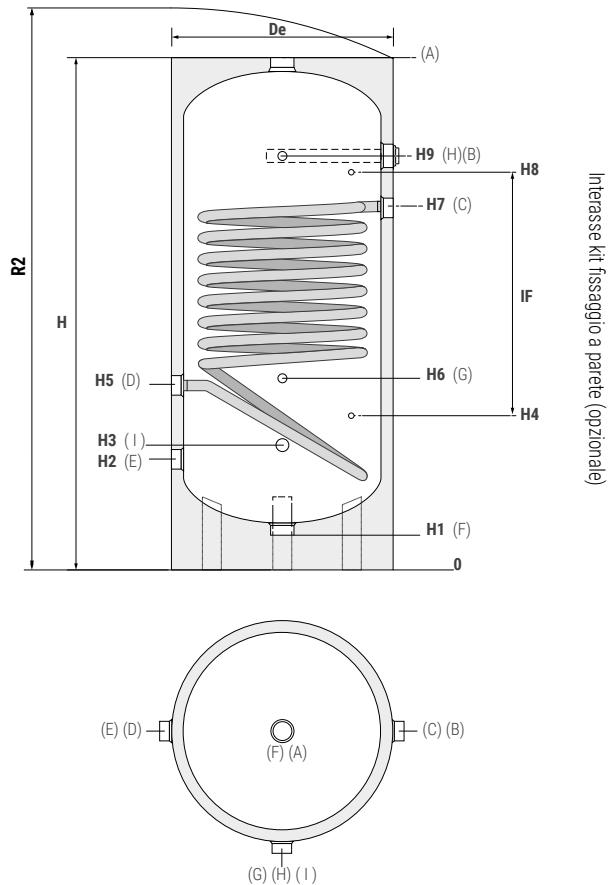

- A** Uscita acqua calda sanitaria G 1 1/4 F
- B** Anodo G 1 1/4 F
- C** Ingresso circuito primario G 1" F
- D** Uscita circuito primario G 1" F
- E** Ingresso acqua sanitaria G 1 1/4 F
- F** Connessione G 1 1/4 F
- G** Strumentazione G 1/2" F
- H** Strumentazione G 1/2" F
- I** Connessione per integrazione elettrica G 1 1/2 F

Modello	Volume lordo	Peso	De	R1	H/L	H1/L1	H2/L2	H3/L3	H4/L4	H5/L5	H6/L6	H7/L7	H8/L8	H9/L9	IF
	[lt]	[kg]													
<b>100</b>	103	29	456	1130	1025	72	276	286	294	371	411	726	804	821	510
<b>150</b>	149	40	456	1410	1330	72	276	286	401	371	411	1101	1071	1196	570
<b>200</b>	191	47	510	1450	1350	69	283	293	386	378	418	1108	1101	1203	730
<b>300</b>	293	62	610	1535	1400	70	310	320	413	405	445	1135	1128	1230	730

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.