


ART. 5250 COLLETTORE CON VITONE 45° A 2 VIE

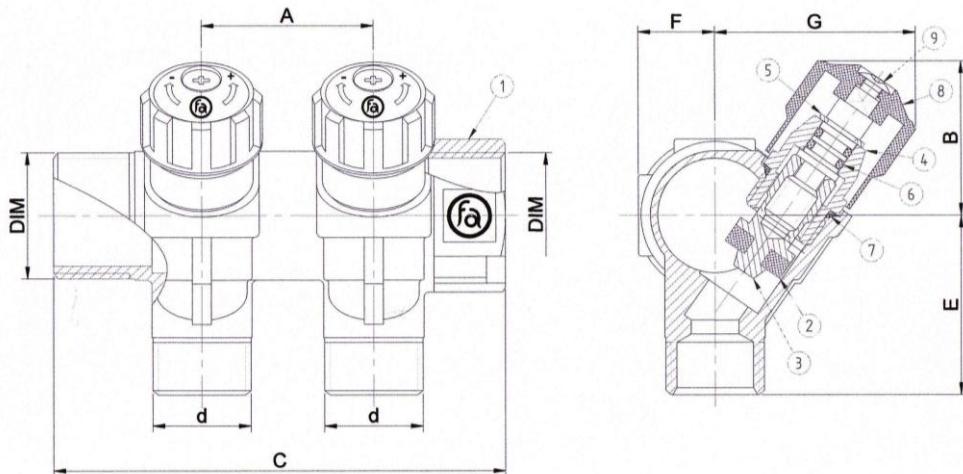

POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	EN 12165-CW617N-DW	1
2	Guarnizione	NBR	2
3	Otturatore in ottone	EN 12165-CW614N	2
4	Ghiera in ottone	EN 12165-CW614N	2
5	Anello elastico in acciaio	AISI 304	2
6	O-ring	NBR	2
7	O-ring	NBR	1
8	Manopola	ABS	2
9	Vite in acciaio	CB 4F	2

DIM	d	A	B	C	E	F	G	Gr
¾"	½"	36	34.5	85	33.5	16	40	270

Caratteristiche generali

Impiego: montaggio in impianti di riscaldamento

Limite massimo di temperatura: +95°C

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Attacchi Filettati: UNI ISO 228/1

I dati e le caratteristiche sono forniti a titolo indicativo. La Astori Rubinetterie S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso