

# MINI E



## SCALDACQUA ISTANTANEI A GAS PER ESTERNO



DIMENSIONI  
COMPATTE



PROTEZIONE  
ELETTRICA



**INSTALLABILE ALL'ESTERNO**  
Senza necessità di scarico fumi



**CONTROLLO REMOTO DI SERIE**  
Con display led multifunzione


**PREDISPOSTO PER SOLARE TERMICO**



**PROTEZIONE ANTIGELO**  
Dispositivo fornito di serie



## DIMENSIONI

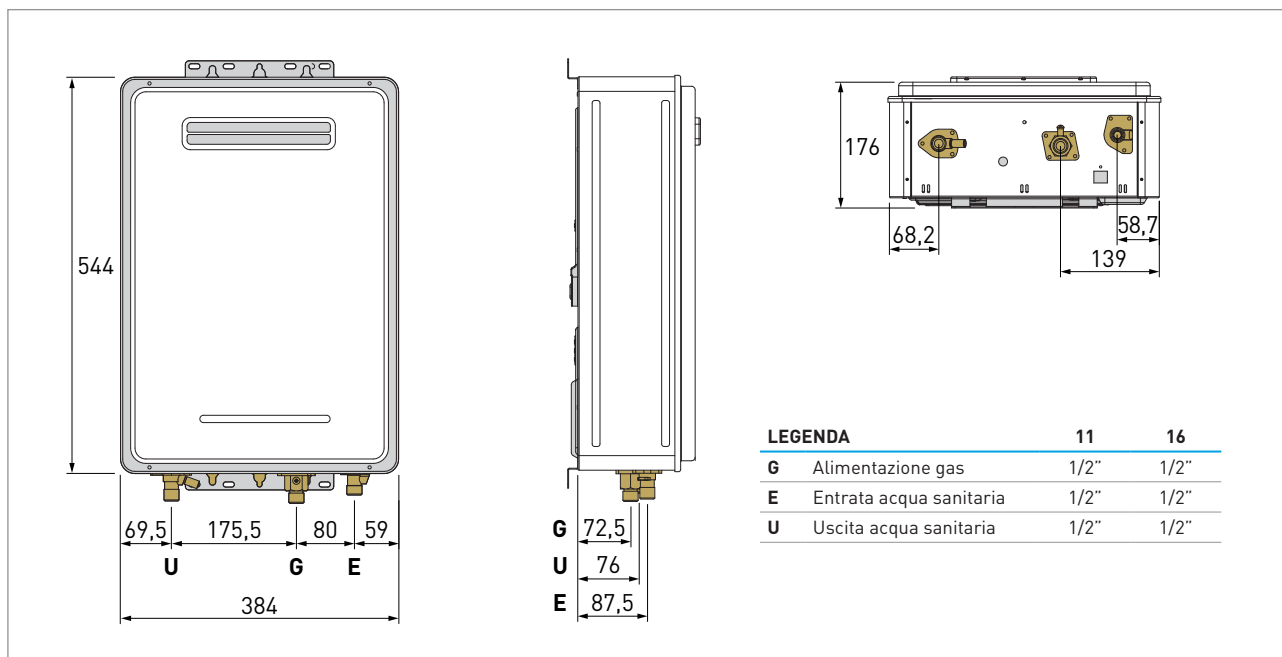

## DATI TECNICI

Mini E		11	16
Potenza termica	kW	19,8	29,6
Portata termica	kW	22	32
Portata sanitaria $\Delta t$ 25°C	l/min	11	16
Classe di efficienza energetica ACS		A	A
Taglia ACS		M	XL
Pressione minima di attivazione	bar	0,2	0,2
Pressione massima dell'acqua	bar	10	10
Peso	kg	15,06	15,46

## VERSIONE PER ESTERNI

