





FLUSSOSTATO ELETTRONICO ELECTRONIC FLOW SWITCH



Installazione idraulica
Hydraulic installation

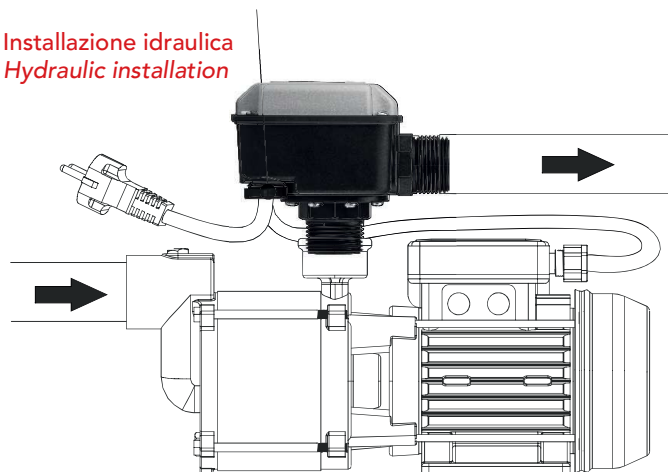

Collegamento elettrico
Electrical connection

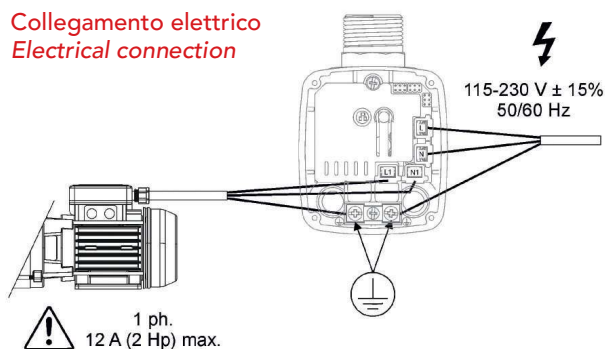

Caratteristiche

- Flussostato ad avviamenti temporizzati per riempimento e svuotamento di cisterne per elettropompe fino a 2hp.
- Protegge contro la marcia a secco.
- Conessioni idrauliche a 90 gradi per favorire una semplice e rapida installazione in ogni situazione.
- Valvola interna per la rilevazione del flusso d'acqua progettata per permettere lo svuotamento della colonna d'acqua.
- Ritardo allo spegnimento della pompa regolabile (10-30-60-120 secondi).
- Intervallo autoreset e numero di tentativi regolabile (intervallo tra i test 15-30-60-120 minuti, tentativi 6-12-24-infiniti).
- Scheda elettronica di facile sostituzione.
- Flusso minimo per il funzionamento continuativo della pompa ridotto a 2 lt/min.

Optional - esecuzioni speciali

- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Raccordo dritto 1" F girevole.

Features


- Timed-start flowswitch for filling and emptying tanks for electric pumps up to 2hp.
- Protection against dry running.
- 90 degree hydraulic connections to favor a fast and easy installation in any situation.
- Internal valve for detecting the water flow designed to allow the empty of the water column.
- Adjustable pump shutdown delay (10-30-60-120 seconds).
- Autoreset interval and adjustable number of attempts (interval between tests 15-30-60-120 minutes, attempts 6-12-24-infinite).
- Electronic card easy to replace.
- Minimum flow for continuous pump work reduced to 2 lt/min.

Optional - special arrangements

- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Revolving nut straight fitting 1" F.





- ✓ RAPIDO / RAPID
- ✓ INNOVATIVO / INNOVATIVE
- ✓ PROGRAMMABILE / PROGRAMMABLE

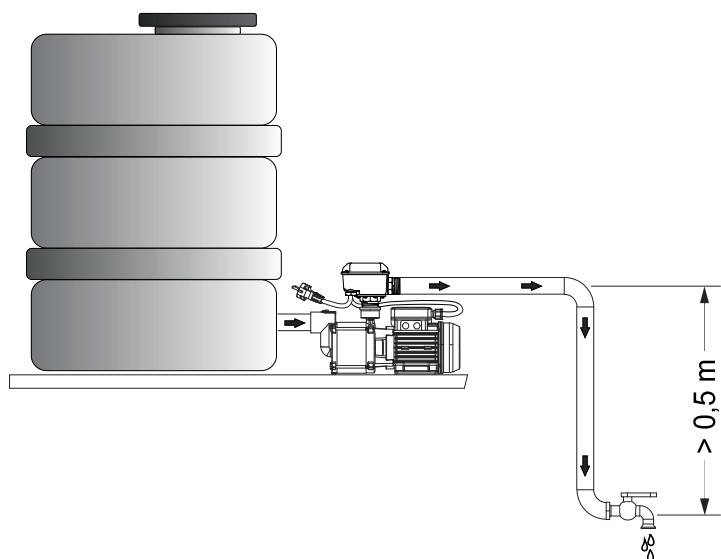



Regolazione autoreset Autoreset setting

- 30 min. (DEFAULT)
- 15 min.
- 60 min.
- 120 min.

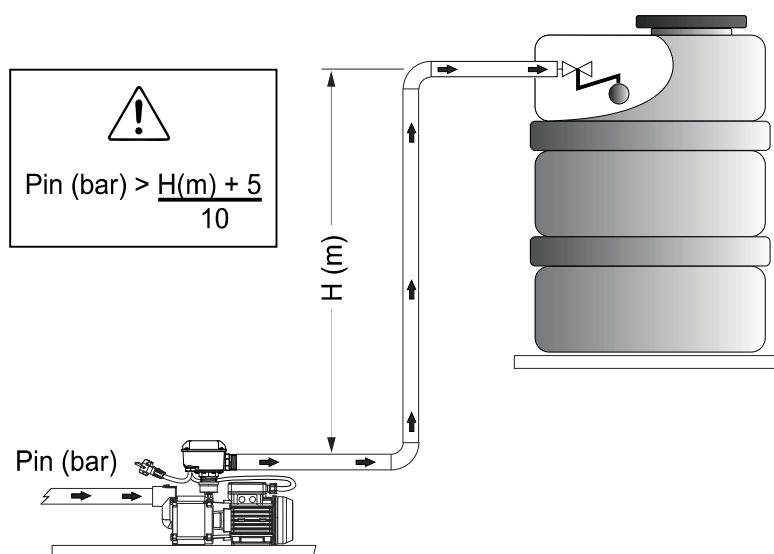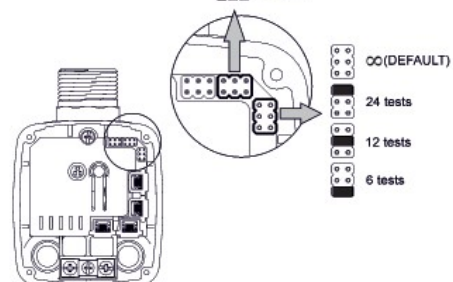

Regolazione ritardo spegnimento Stop delay setting

- 10 sec. (DEFAULT)
- 30 sec.
- 60 sec.
- 120 sec.

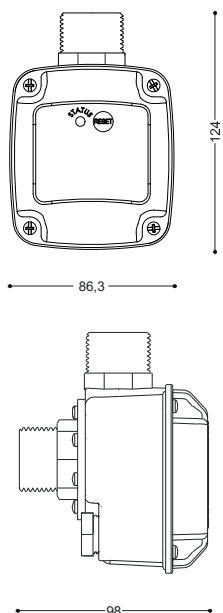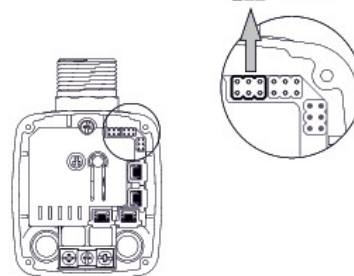

TECHNICAL DATA

Alimentazione Power supply	115-230Vac ±15% 50/60Hz
Corrente max Max rated current	12A
Pressione max Max allowable pressure	10 bar
Portata minima Min flow rate	2 lt/min
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Temperatura liquido Fluid temperature	5°C÷55°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	5÷45°C