

VOLANO BS REVERSO - 6 CONNESSIONI

VOLANO TERMICO PER POMPA DI CALORE IN ACCIAIO GREZZO O POLYWARM®



INFORMAZIONI TECNICHE

Il VOLANO TERMICO PDC REVERSO è utilizzato sia negli impianti di climatizzazione per l'accumulo di acqua fredda sia in impianti di riscaldamento che necessitano di accumulo di acqua calda di riscaldamento a grandi portate.

MATERIALE

- VOLANO BS REVERSO GBL: Acciaio al carbonio verniciato esternamente.
- VOLANO BS REVERSO WBL: Acciaio al carbonio verniciato esternamente, trattamento interno in Polywarm®.

IMPIEGO

Accumulo acqua fredda o calda

COIBENTAZIONE

Coibentazione in poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Lamierino zincato preverniciato colore grigio.

CONNESSIONE PER RESISTENZA ELETTRICA

Connessione di 1"1/2 per l'aggiunta di resistenza elettrica a basse temperature (termostato da 0 a +50 °C).

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita).

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo vedere sezione Accessori del Catalogo Bollitori

NEW

**ACCIAIO
GREZZO**

POLYWARM®
PER IMPIANTI PULITI

ACCIAIO GREZZO - 7 bar



VOLANO BS REVERSO GBL - 6 conn.
RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO VERNICIATO

Tipo di installazione



OUTDOOR

Modello	CODICE	Classe Energetica
100	3001162310040	C
200	3001162310041	C
300	3001162310042	C
500	3001162310043	C
800	3001162310044	C
1000	3001162310045	C
1500	3001162310046	C
2000	3001162310047	C

POLYWARM® - 7 bar



VOLANO BS REVERSO WBL - 6 conn.
RIVESTIMENTO ESTERNO IN LAMIERINO VERNICIATO


Tipo di installazione



OUTDOOR

Modello	CODICE	Classe Energetica
100	3070160310040	C
200	3070160310041	C
300	3070160310042	C
500	3070160310043	C
800	3070160310044	C
1000	3070160310045	C
1500	3070160310046	C
2000	3070160310047	C

ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON VOLANO BS MC

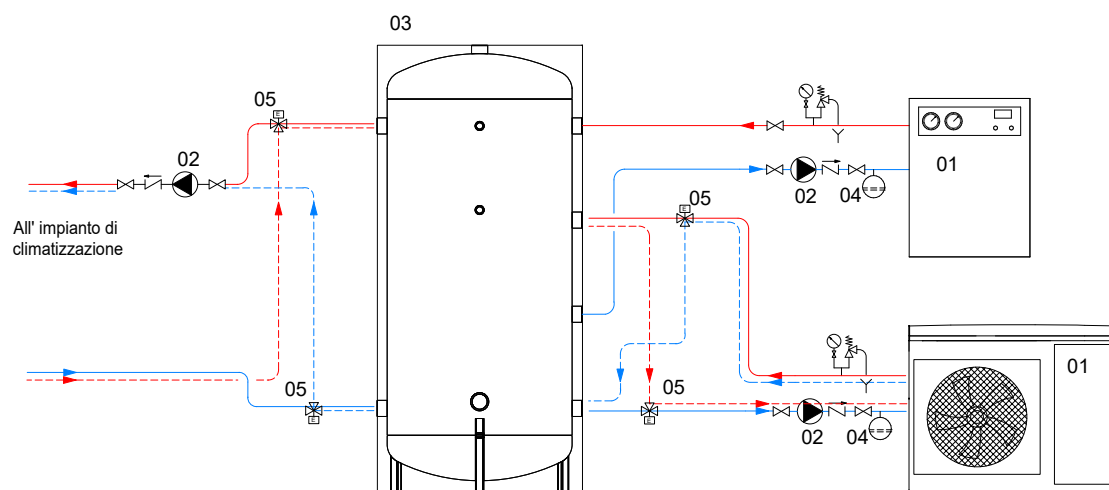

01 Generatore termico

02 Circolatore

03 VOLANO TERMICO BS MC Polywarm®

04 Vaso di espansione

05 Valvola 3 vie



Gli schemi riportati sono puramente illustrativi. Per la realizzazione di impianti fare sempre riferimento ad un tecnico progettista abilitato.

CORDIVARI

VOLANO BS REVERSO - 6 CONNESSIONI

VOLANO TERMICO PER POMPA DI CALORE IN ACCIAIO GREZZO O POLYWARM®

ACCUMULO		
	Pmax	Tmax
ACCIAIO GREZZO	7 bar	99 °C
POLYWARM®		90 °C

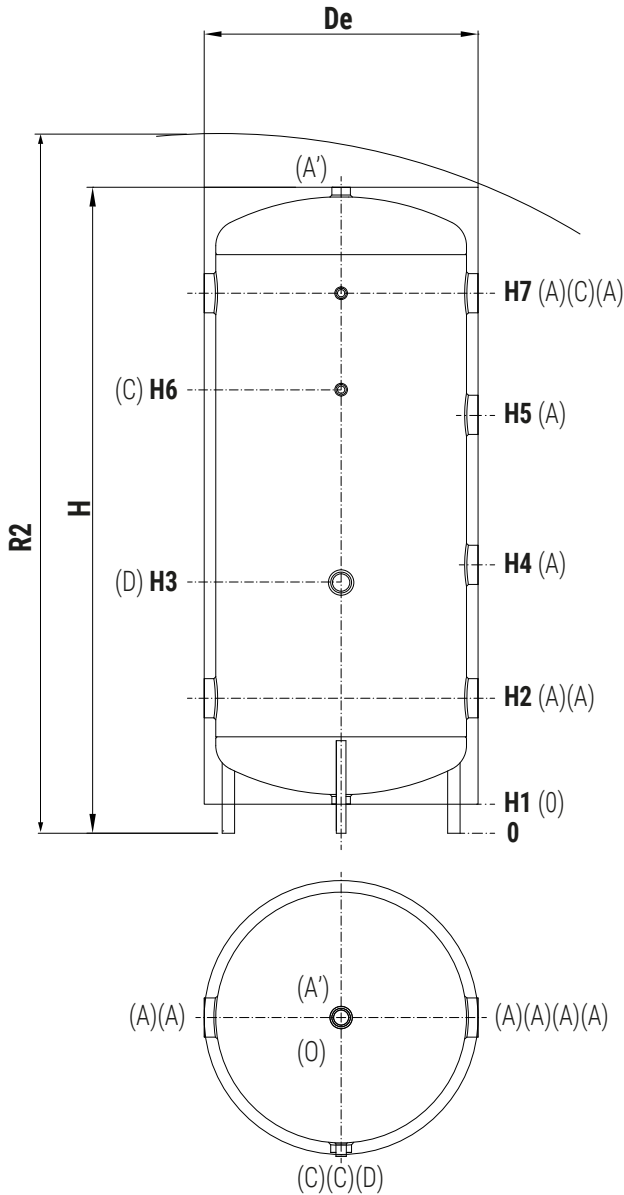

A	Connessione all'impianto
A'	Connessione all'impianto/Valvola di sicurezza
C	Connessione per strumentazione G 1/2" F
D	Connessione per integrazione elettrica G 1" 1/2 F
O	Scarico

VOLANO BS REVERSO - 7 BAR

Modello	Volume [lt]	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	A'	A
[mm]													
100	99	450	1010	1105	75	290	430	460	625	595	795	1"1/4	1"1/2
200	187	510	1415	1505	75	305	545	595	890	935	1185	1"1/4	1"1/2
300	288	620	1465	1595	75	350	570	630	910	940	1190	1"1/4	2"
500	496	750	1785	1940	75	395	695	745	1095	1195	1445	1"1/4	3"
800	788	900	2095	2280	80	425	825	860	1295	1425	1725	1"1/4	3"
1000	1033	1000	2165	2385	75	460	860	895	1325	1460	1760	1"1/2	3"
1500	1434	1100	2370	2610	105	475	905	975	1480	1685	1985	2"	3"
2000	1967	1300	2440	2765	105	510	940	1010	1515	1720	2020	2"	3"