




77000000
VIVA® esterna 9ℓ
Exposed VIVA® 9ℓ

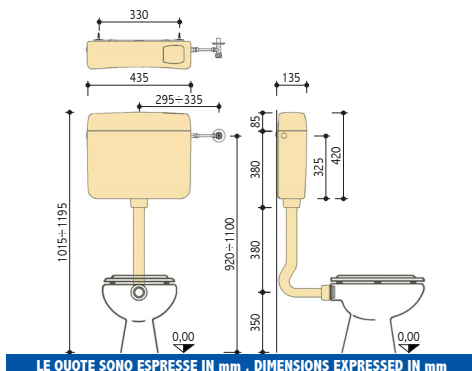

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**
 maximum water temperature **25°C**
 impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ**
 rinsing quantity predetermined setting - out **9ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > L'azionamento con comando pneumatico consente l'installazione dietro parete o in un mobile

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
- > Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
- > Morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Total single quantity rinsing even with partial flushing
- > Pneumatic activation enables installation behind wall or furniture


FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with one push-button on the lid
- > l/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
- > Ø 55 44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs



77000002
VIVA® esterna 9ℓ senza tubo di allacciamento al vaso

Exposed VIVA® 9ℓ w/o bowl connection pipe

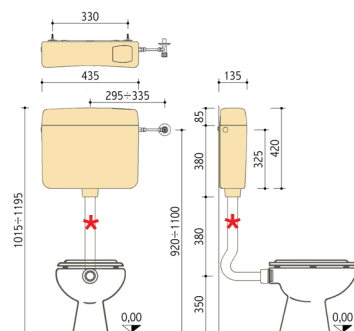

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**
 maximum water temperature **25°C**
 impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ**
 rinsing quantity predetermined setting - out **9ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento e turche
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Total single quantity rinsing even with partial flushing

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


- > Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
- > Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with one push-button on the lid
- > l/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs

*** Per l'utilizzo di tubi con differenti lunghezze e diametri (pag. 168-171)**
Per l'applicazione di comandi pneu (pag. 172-173)

*** For pipes with different length and diameter usage (page 168-171)**
For pneumatic push-buttons usage (page 172-173)

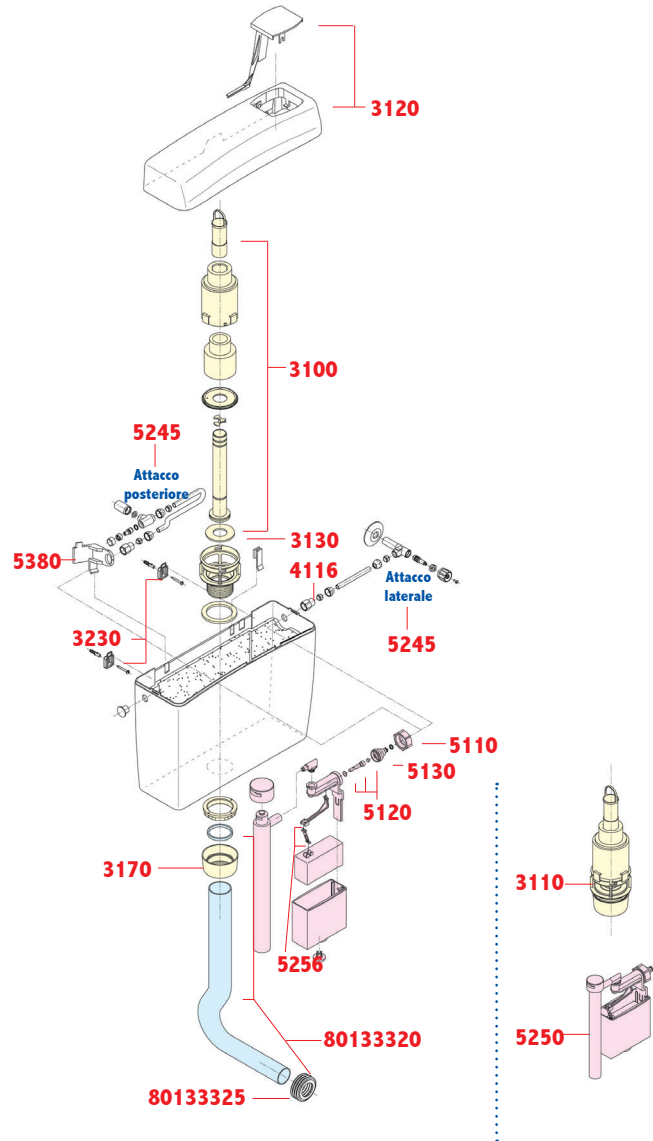

Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80003100	1	Batteria scarico (parte estraibile)	80003100	1	Discharge groups (pull-out section)
80003110	1	Batteria scarico completa	80003110	1	Complete discharge set
80003120	1	Coperchio bianco con pulsante	80003120	1	White cover with push-button
80003130	10	Guarnizione di fondo Ø 63x31x3 mm	80003130	10	Ø 63x31x3 mm seat gaskets
80003170	1	Ghiera bianca	80003170	1	White ring nut
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli	80003230	10	Supporting hooks with screw anchors
80004116	5	Raccordino cromato	80004116	5	Chrome-plated small fittings
80005110	5	Ghiera valvola filettata	80005110	5	Threaded valve ring nuts
80005120	10	Pistoncino con guarnizione	80005120	10	Plungers with gaskets
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR	80005130	5	Valve tangs, seats and OR
80005245	1	Sacchetto attacco universale	80005245	1	Universal connection complete pack
80005250	1	Gruppo valvola completa	80005250	1	Complete valve set
80005256	1+1	Leve per valvola	80005256	1+1	Valve activation levers
80005380	5	Supporto valvola attacco centrale	80005380	5	Central valve connecting stands
80133320	1	Curva di risciacquamento 41 x 19,5 cm, Ø 50 - 44 mm - bianca con tampone gomma Ø 55 - 44 mm	80133320	1	41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm flush elbow, white, with Ø 55 - 44 mm rubber plug
80133325	5	Morsetto Ø 55 - 44 mm	80133325	5	Ø 55 - 44 mm clamps