




NMT MINI PWM 15/80-130

979527593

NMT MINI / Circolatore filettato ad altissima efficienza energetica

GENERAL

Codice articolo	979527593		
Part name	NMT MINI PWM 15/80-130	M e i	/
Seal type	/	EEl	0,18
Peso	1,46 [kg]		
H max	8.2 [m]	H min	0.0 [m]
Q max	4.4 [m3/h]	Q min	0.0 [m3/h]
	[%]		
Rumorosita' [dB(a)]	≤43 dB(A)		

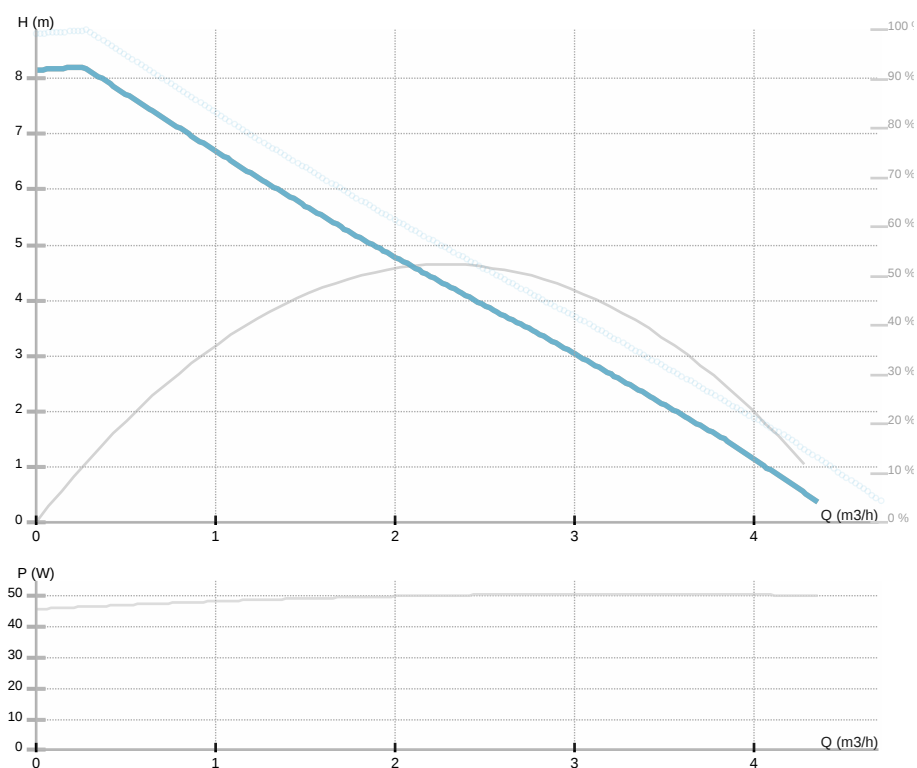

ELECTRICAL DATA

Alimentazione	1~230 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza motore	50 [w]
Giri/min	5600 [1/min]
Classe di isolamento	F
Corrente nominale	0.45 [A]
Classe di protezione	IP44
Thermal protection	NTC
Frame size	
Motor i e class	/

INSTALLATION

Fluidi consentiti	Water VDI 2035, glycol 40%
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 110.0 [°C]
Temperatura max. ambiente	40 deg C
Interasse	130 [mm]
DN1	15 [mm]
Connettore	G 1
Connessione	G 1
Pressione massima	1.0 MPa

MATERIAL

Materiale cuscinetti	all carbon
Materiale girante	Noryl Fe 1630PW
Material corpo pompa	Ghisa
Materiale albero	AISI 420

NMT MINI PWM 15/80-130

979527593

NMT MINI / Circolatore filettato ad altissima efficienza energetica





NMT MINI PWM 15/80-130

979527593

NMT MINI / Circolatore filettato ad altissima efficienza energetica

Disegno 1




NMT MINI PWM 15/80-130

979527593

NMT MINI / Circolatore filettato ad altissima efficienza energetica

Schema

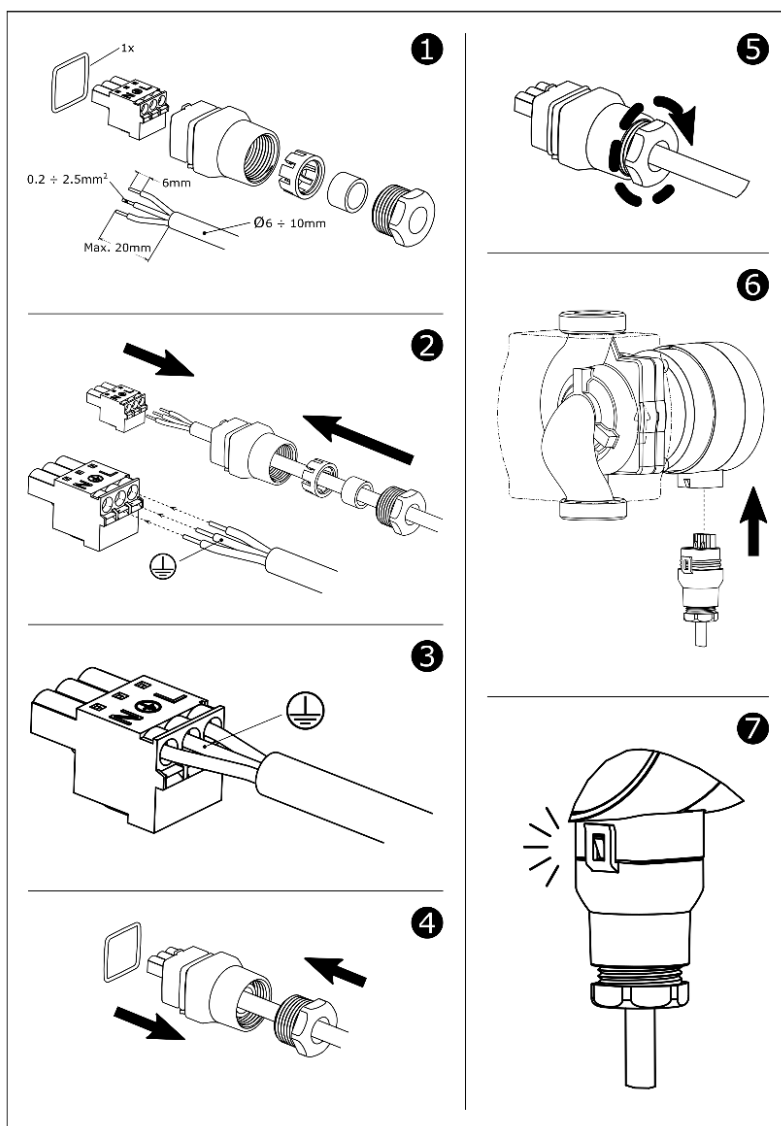



NMT MINI PWM 15/80-130

979527593

NMT MINI / Circolatore filettato ad altissima efficienza energetica