


# ART. 5390 RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TUBO MULTISTRATO

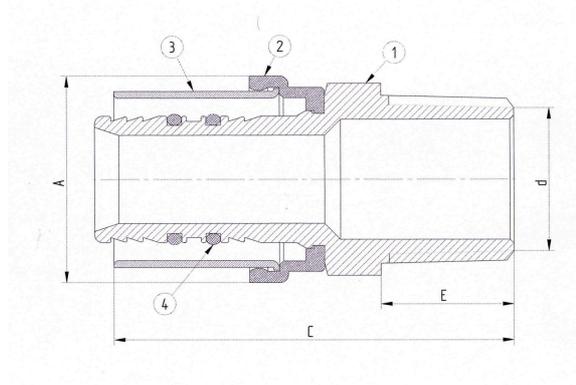

POS.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	Nichelatura	1
2	Porta bussola in PVC	/	1
3	Bussola in acciaio AISI 304	/	1
4	Orings EPDM	/	2

DIM	16x1/2	16x3/4	20x1/2	20x3/4	26x3/4	26x1"
d	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
A	23	23	26	26	33	33
C	51	51	51	51	51	54.5
E	17	17	17	17	17	19
Gr	50	75	65	85	95	140

## Caratteristiche tecniche

Impiego: utilizzo in impianti con tubo multistrato per la distribuzione di acqua calda o fredda, riscaldamento ecc.

Limite massimo di temperatura: 95 C°

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Giunzione: mediante pressatura meccanica della bussola.

Attacchi filettati: UNI ISO 228/1