


# ART. 5395 RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER TUBO MULTISTRATO

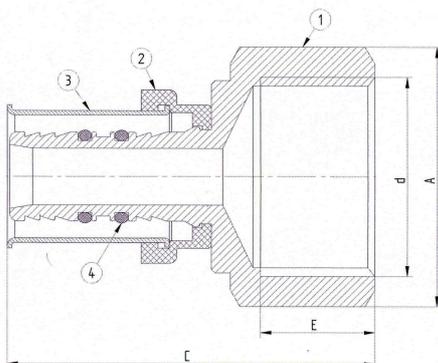

POS.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	Nichelatura	1
2	Porta bussola in PVC	/	1
3	Bussola in acciaio AISI 304	/	1
4	Orings EPDM	/	2

DIM	16x1/2	16x3/4	20x1/2	20x3/4	26x3/4	26x1"
d	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
A	27	34	27	34	34	43
C	44.5	45.5	44.5	45.5	45.5	46.5
E	13	14.5	13.5	14.5	14.5	16
Gr	55	80	65	80	100	130

## Caratteristiche tecniche

Impiego: utilizzo in impianti con tubo multistrato per la distribuzione di acqua calda o fredda, riscaldamento ecc.

Limite massimo di temperatura: 95 C°

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Giunzione: mediante pressatura meccanica della bussola.

Attacchi filettati: UNI ISO 228/1