


# ART. 5387 RACCORDO CURVO MASCHIO PER TUBO MULTISTRATO

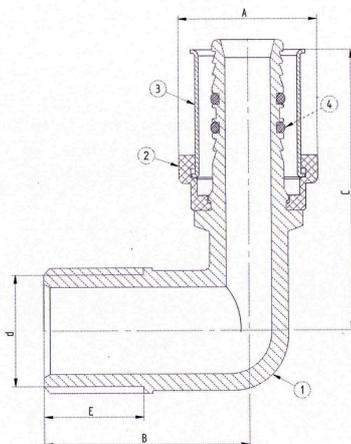

POS.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	Nichelatura	1
2	Porta bussola in PVC	/	1
3	Bussola in acciaio AISI 304	/	1
4	Orings EPDM	/	2

DIM	16x1/2	16x3/4	20x1/2	20x3/4	26x3/4	26x1"
D	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
A	23	23	26	26	33	33
B	28.5	31.5	30.5	32.5	34.5	38
C	42.5	46	43.5	46.5	46.5	50.5
E	12	14	12	14	14	16
Gr	65	85	90	110	135	170

## Caratteristiche tecniche

Impiego: utilizzo in impianti con tubo multistrato per la distribuzione di acqua calda o fredda, riscaldamento ecc.

Limite massimo di temperatura: 95 C°

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Giunzione: mediante pressatura meccanica della bussola.

Attacchi filettati: UNI ISO 228/1