


ART. 5388 RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA PER TUBO MULTISTRATO

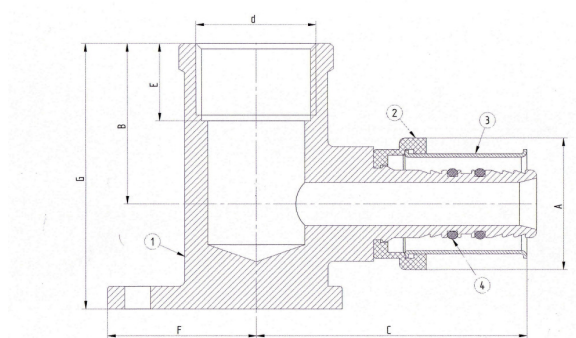

POS.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	Nichelatura	1
2	Porta bussola in PVC	/	1
3	Bussola in acciaio AISI 304	/	1
4	Orings EPDM	/	2

DIM	16x1/2	20x1/2
d	1/2"	1/2"
A	23	26
B	21.5	22.5
C	42.5	43
E	11.5	12.5
F	38.5	38.5
G	39	40
Gr	85	110

Caratteristiche tecniche

Impiego: utilizzo in impianti con tubo multistrato per la distribuzione di acqua calda o fredda, riscaldamento ecc.

Limite massimo di temperatura: 95 C°

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Giunzione: mediante pressatura meccanica della bussola.

Attacchi filettati: UNI ISO 228/1