


ART. 5396 RACCORDO A T PER TUBO MULTISTRATO

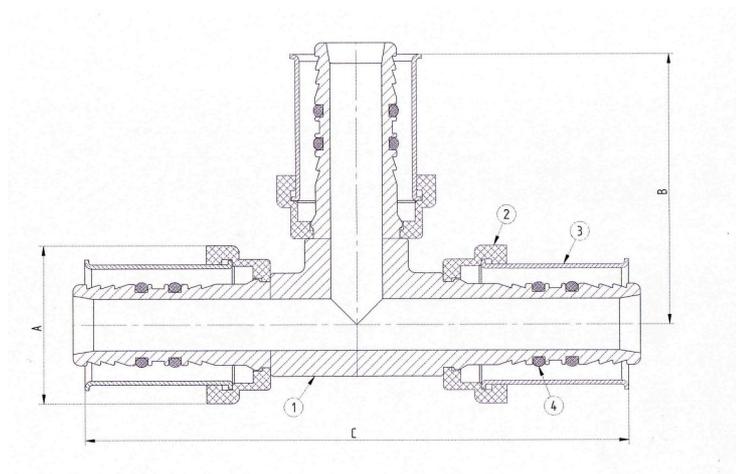

POS.	DESCRIZIONE	TRATTAMENTO	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	Nichelatura	1
2	Porta bussola in PVC	/	3
3	Bussola in acciaio AISI 304	/	3
4	Orings EPDM	/	6

DIM	16 x 16	20 x 20	26 x 26
A	23	26	33
B	39.5	42.5	45.5
C	79	85	91
Gr	95	140	205

Caratteristiche tecniche

Impiego: utilizzo in impianti con tubo multistrato per la distribuzione di acqua calda o fredda, riscaldamento ecc.

Limite massimo di temperatura: 95 C°

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Giunzione: mediante pressatura meccanica della bussola.