


T/N TRON


**Elettropompa Jet autoadescante
con regolatore di pressione integrato**

Automatic Jet Pump

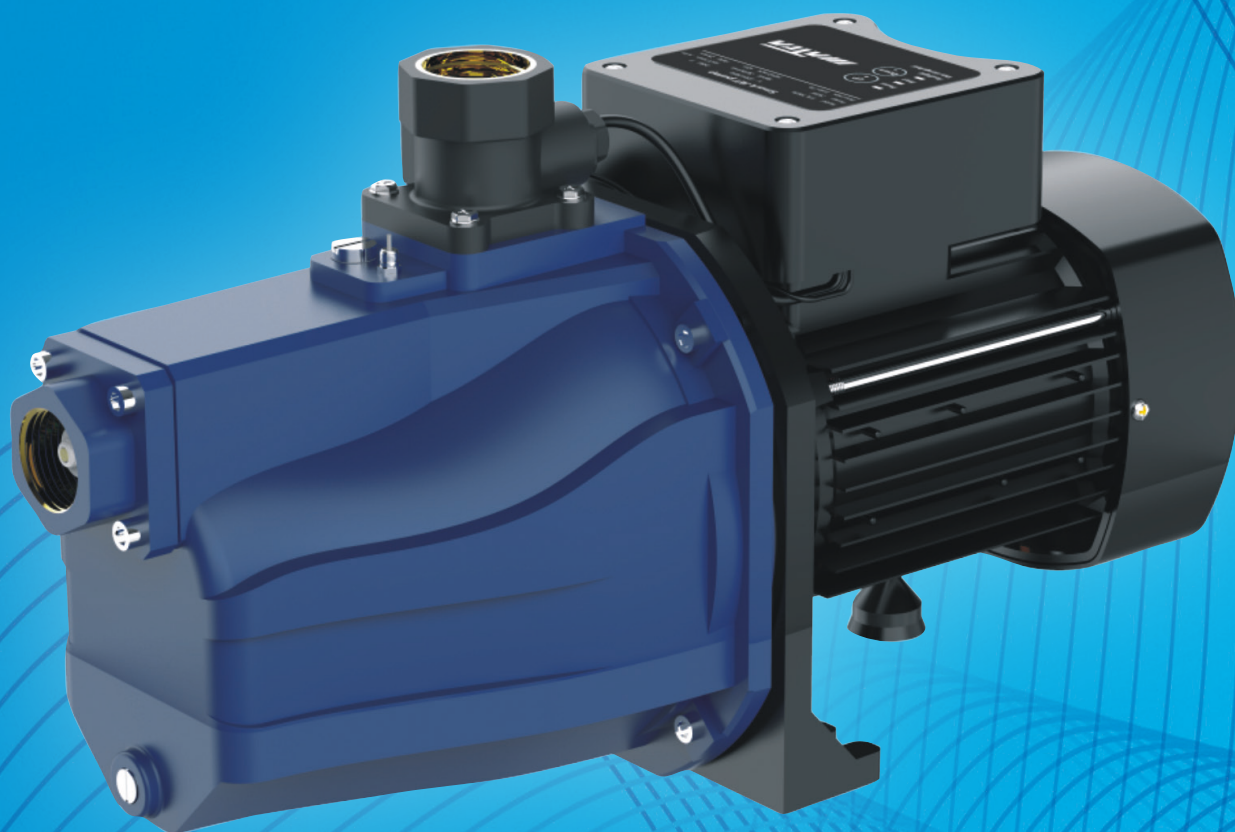

MATRA SPA
Via Zuccola, 71 - 41015 Nonantola (MO) - Italy
Tel. +39 059 250407 - www.matra.it



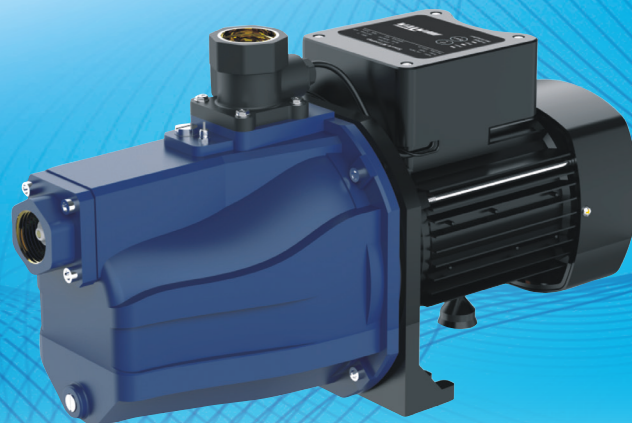

T/N TRON

**Elettropompa Jet autoadescante
con regolatore di pressione integrato**

Automatic Jet Pump

► GENERALITÀ / FEATURES

Elettropompa autoadescante tipo jet, indicata per aspirazioni fino a 8/9 m. Completa di cavo e spina, **regolatore di pressione e valvole di ritegno integrate**.

Self priming jet pumps, fit for suction up to 8/9 m deep. The pump is provided with cable and schuko plug, **built-in pressure control and check valves**.

► MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa e supporto motore: ghisa
- Giranti e diffusori: noryl
- Albero motore: acciaio inox AISI 16
- Tenuta meccanica: carburo di silicio
- Pump body and motor bracket: cast-iron
- Impellers and diffusers: noryl
- Shaft: SS AISI 416
- Mechanical seal: silicon carbide

► MOTORE / MOTOR

- Motore: autoventilato
- Grado di protezione: IP44
- Isolamento: classe F
- Alimentazione: monofase 230V-50 Hz con protezione termica, regolatore di pressione e valvole di ritegno integrate
- Motor: Self ventilated
- Protection degree: IP 44
- Insulation: class F
- Feeding: single-phase 230V 50 Hz with built-in capacitor and built in check valves and pressure control

► LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Temperatura max liquido pompato: 35°C
- Pressione massima: 5 bar
- Pumped liquid temperature: 35°C max
- Max pressure: 5 bar

► CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

Modello Model	Hp	kW	Corrente assorbita A Absorbed current A	Portata - Capacity m³/h - l/min						
T/N TRON			1 ph 230V	0	10	20	30	40	50	55
				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3
				Prevalenza m - Head m						
	1,0	0,75	6	45	39	33	28	22	10	5

► DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello pompa Pump model	Bocca mandata Outlet	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
T/N TRON	1"G	420x180 H185	16 kg