

RAMENUDO

Tubo di rame "ESENCOR" crudo in verghe e cotto in rotoli.
 "ESENCOR" non-annealed copper pipe in straight sections.
 "ESENCOR" annealed copper pipe in coils.

soluzionegroup.com

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES

				
Via: Sig. Clementi Via: Sig. Dongari Roma: 04/12/96	Spett.le Ditta ISOCAL SRL Via Giovanni XXIII, 58 35066 REZZATO			
RAPPORTO DI PROVA N° 961602D-C; pagina 1 di 1				
DESIGNAZIONE MATERIALE		N° Campione 961602/2		
Saggio di tubi di mare: Eucoro diritto Saggio di tubi di mare: Eucoro curvo Ø 16x1 mm Saggio marcato n° 14711 s.c. con lettera n° 1454				
ANALISI CHIMICA - mg/100g -				
N° Campione 961602/1 961602/2	C. residuo 0,69 0,65			
Base delle prove: dal 15/11 al 02/12/96 Metodi di prova: I-P-13-2 Note:				
Operatore Roberto Laura 	Responsabile di Chimica Biogiovanni Laura 	Responsabile di Sottopile Claudio Pili Gabriele 	Direttore del Laboratorio Cecilia Di. Cusani 	Contadino Qualita AQM s.p.a. Importatore Euro Term 
1. L'operatore, l'ingegnere, il tecnico di prova e il responsabile del laboratorio sono responsabili della correttezza delle prove e della qualità dei risultati. L'operatore è responsabile della correttezza delle prove e della qualità dei risultati. L'ingegnere è responsabile della correttezza delle prove e della qualità dei risultati. Il tecnico di prova è responsabile della correttezza delle prove e della qualità dei risultati. Il responsabile del laboratorio è responsabile della correttezza delle prove e della qualità dei risultati.				
AQM s.p.a. Via Latham, 59 - 20086 REGGIO EMILIA - Telefono: 0522/390655 ex. - Telefax: 0522/390659 Capitali autorizzati: 1.200.000.000 Lit. - C.C.I.A.A. n° 15784710171 - Iscrizione C.C.I.A.A. n° 263001 - Reg. Trib. n° 21217				

Sistema Qualità Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000

Associazione Svizzera
Sistemi Qualità



N di registrazione SQS:
14662



ISOCLIMA



ISOCLIMA

Via Giovanni XXIII, 58 - 25086 Rezzato (Bs) - Tel. +39 030 2590700 - Fax +39 030 2590719
www.isoclima.com • info@isoclima.com



TUBI DI RAME "ESENCOR"

Caratteristiche tecniche - Il tubo di rame "ESENCOR" è prodotto con tecnologie d'avanguardia e subisce un particolare trattamento di prepassivazione che consente di ottenere un residuo carbonioso notevolmente inferiore a quanto previsto dalle normative internazionali (quantità ammessa 0,2 mg/dm²) ed evitare la comparsa della corrosione puntiforme (pitting corrosion) causata dall'inquinamento delle acque sotto forma di nitrati, cloruri, solfati, fosfato, ecc.. Il tubo di rame "ESENCOR" con cui tutti i tubi preisolati ISOCLIMA sono prodotti, è la risposta migliore negli impianti idrotermosanitari per le seguenti qualità:

- resistenza alla corrosione puntiforme;
- resistenza alla corrosione da parte di materiali edili;
- resistenza alla pressione;
- resistenza al gelo;
- ridotte perdite di carico dovute alle pareti lisce trafilate a caldo;
- velocità di posa in opera (5 volte > al tubo d'acciaio);
- ottima saldabilità di tipo capillare, dolce e forte;
- buona estetica anche in impianti interni a vista;
- completa riciclabilità sotto forma di metallo puro;
- disponibilità in rotoli di varia lunghezza e barre da 5 metri;
- Lega Cu-DHP, rame disossidato al fosforo con tenore di rame 99,90% minimo, tenore di fosforo compreso tra 0,015 e 0,040%, conforme alla norma UNI 5649-71 serie B pesante;
- Dimensioni e tolleranze conformi alla norma EN 1057;
- Basse perdite di carico;
- Ottima conducibilità termica;
- Basso coefficiente di dilatazione;
- Resistenza meccanica: 205 N/mm²;
- Densità: 8,94 $\pm$ 0,03 kg/m³;
- Coefficiente di dilatazione termica lineare (da 25 a 100°C): 1,68 $\pm$ 0,05 1/K.;
- Conducibilità termica a 20°C: 364 W/m K;
- Riduzione drastica della corrosione. Residuo carbonioso: 0,05 mg/dm² per i rotoli e 0,08 mg/dm² per le verghe.

Programma vendite standard

Il tubo di rame nudo è sempre pronto a magazzino. Viene fornito in rotoli allo stato ricotto e in verghe senza trattamento di ricottura. Rotoli da 50 metri dal $\varnothing$ 6 al $\varnothing$ 18,25 metri $\varnothing$ 22. Verghe da 5 metri dal $\varnothing$ 6 al $\varnothing$ 108.

"ESENCOR" COPPER PIPE

Technical features - "ESENCOR" copper pipe is a high-tech product that undergoes a special pre-passivation treatment to keep carbon residue values much lower than prescribed by the international standards (max. 0.2 mg/dm²) and prevent the onset of pitting corrosion caused by water pollution in the form of nitrates, chlorides, sulphates, phosphates and so on. The "ESENCOR" copper pipe used in all ISOCLIMA insulated pipino is ideal for use in plumbing and heating system sto the following properties:

- resistance to pitting corrosion
- resistance to corrosion by building materials
- resistance to pressure
- reduced load losses due to smooth hot-drawn walls
- quicker laying time (one fifth that of steel pipe)
- excellent soft and hard capillare welding
- attractive design in indoor open-plan, systems
- can be fully recycled as pure metal
- comes in coils of various lengths and 5-metre straight sections
- CU DHP alloy, phosphorous-deoxidised copper, minimum copper content 99.9%, phosphorous content 0.015 and 0.040%, complying with UNI 5649-71 series B, heavy;
- Dimensions and tolerances to EN 1057;
- Low load losses;
- Excellent thermal conductivity;
- Low coefficient of expansion;
- Mechanical strength: 205 N/mm²;
- Density: 8.94 $\pm$ 0.03 kg/m³;
- Coefficient of linear thermal expansion (25-100°C): 1.68 $\pm$ 0.05 1/K;
- Thermal conductivity at 20°C: 364 W/m K;
- Drastic reduction in corrosion. Carbon residue: 0.05 mg/dm² for coils and 0.08 mg/dm² for straight sections.

Standard sales programme

Bare copper pipe is always available from stock. It comes in annealed coils and unannealed straight sections. 50-metre coils $\varnothing$ 6-18, 25-metre coils $\varnothing$ 22. 5-metre straight sections $\varnothing$ 6- $\varnothing$ 108.




COLLAUDATO A TENUTA
TIGHTNESS TESTED

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



Diminuzione del rischio di corrosione puntiforme del tubo di rame "ESENCOR"
Reduced risk of pitting corrosion with "ESENCOR" copper pipe

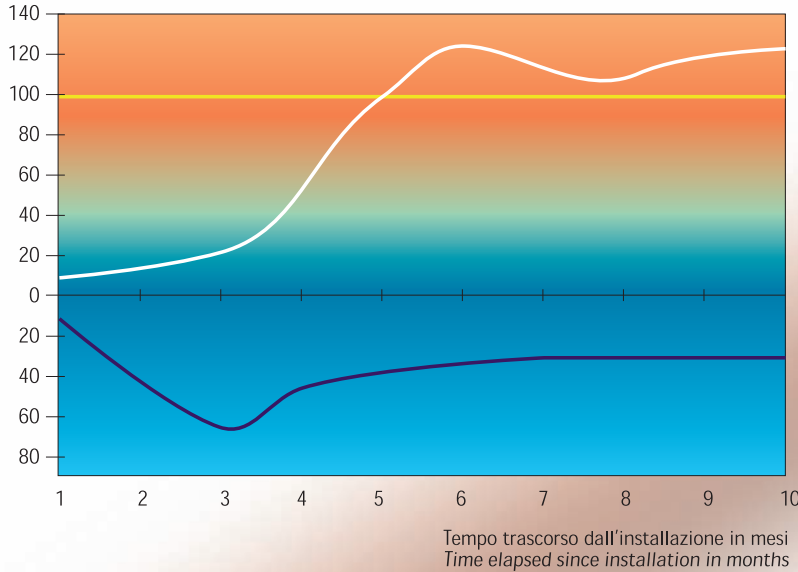

Tubo di rame tradizionale
Conventional copper pipe

Tubo di rame "ESENCOR"
"ESENCOR" copper pipe

Limite al di là del quale è possibile la formazione della corrosione puntiforme
Limit after which pitting corrosion may occur

DIMENSIONI DEL TUBO DI RAME NUDO [mm] BARE COPPER PIPE DIMENSION [mm]	PESO DEL TUBO IN VERGHE AL METRO [kg/m] ROD PIPE WEIGHT A METRE [kg/m]	PRESSIONE DI SCOPPIO NOMINALE DEL TUBO IN ROTOLI [MPa] ROLL PIPE NOMINAL BURSTING PRESSURE [MPa]	PRESSIONE DI ESERCIZIO NOMINALE DEL TUBO IN ROTOLI (ASTM B 111M) [MPa] ROLL PIPE NOMINAL WORKING PRESSURE (ASTM B 111M) [atm]	PRESSIONE DI SCOPPIO NOMINALE DEL TUBO IN VERGHE [MPa] ROD PIPE NOMINAL BURSTING PRESSURE [MPa]	PRESSIONE DI ESERCIZIO NOMINALE DEL TUBO IN VERGHE (ASTM B 111M) [MPa] ROD PIPE NOMINAL WORKING PRESSURE (ASTM B 111M) [MPa]	CONTENUTO D'ACQUA PER METRO [l/m] WATER CONTENT PER METRE [l/m]	ROTOLE DA 50 m RICOTTE 50 m ROLLS SOFT	VERGHE DA 5 m CRUDE 5 m RODS CRUDE
6x1	0,1396	74,80	18,70	98,60	24,65	0,0126	disponibile	su richiesta
8x1	0,1954	56,10	14,03	73,95	18,49	0,0283	disponibile	su richiesta
10x1	0,2286	44,88	11,22	59,16	14,79	0,0503	disponibile	disponibile
12x1	0,2789	37,40	9,35	49,30	12,33	0,0785	disponibile	disponibile
14x1	0,3291	32,06	8,01	42,26	10,56	0,1131	disponibile	disponibile
15x1*	0,3542	29,92	7,48	39,44	9,86	0,1327	disponibile	disponibile
16x1	0,3794	28,05	7,01	36,98	9,24	0,1539	disponibile	disponibile
18x1*	0,4296	24,93	6,23	32,87	8,22	0,2011	disponibile	disponibile
22x1*	0,5301	20,40	5,10	26,89	6,72	0,3142	disponibile	disponibile
28x1*	0,7108			21,13	5,28	0,5309	disponibile	disponibile
35x1*	0,9491			16,90	4,23	0,8553	disponibile	disponibile
42x1*	1,1445			14,09	3,52	1,2566	disponibile	disponibile
54,1,5	2,1982			16,43	4,11	2,0428	disponibile	disponibile
54x2				21,91	5,48	1,9635	disponibile	disponibile
64x1,5				13,87	3,47	2,9225	disponibile	disponibile
64x2				18,49	4,62	2,8274	disponibile	disponibile
76x1,5				11,68	2,92	4,1854	disponibile	disponibile
76x2				15,57	3,89	4,0715	disponibile	disponibile
88,9x2				13,31	3,33	5,6612	disponibile	disponibile
108x2,5				13,69	3,42	8,3323	disponibile	disponibile

* disponibile anche con spessore 1,5 mm
* also available with 1,5 mm thickness