

PULAR

Optional
XK763 MODALITÀ
SLEEPPREVENZIONE
ARIA FREDDA

LED



TIMER

SBRINAMENTO
INTELLIGENTE

X-FAN

FUNZIONE
"TURBO"

AUTO DIAGNOSI




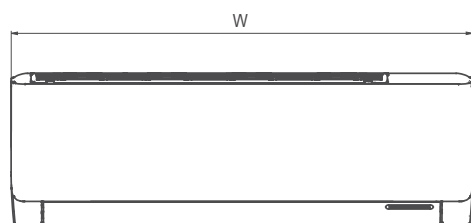
3D AIRFLOW

AUTO RESTART
MEMORY7 VELOCITÀ DI
VENTILAZIONE

IFEEL PLUS

MONO&MULTI
COMPATIBILEMIN. TEMP.
CALDOMIN. TEMP.
FREDDO8°C
RISCALDAMENTORISPARMIO
ENERGIA

CONTROLLO WIFI

COLD PLASMA
PLUSFILTRI
(OPTIONAL)WIRED CONTROLLER
(OPTIONAL)DOOR CONTROL
(OPTIONAL)

Potenza	H (mm)	W (mm)	D (mm)
7k - 9k	260	779	185
12k	293	825	196
18k - 24k	311	982	221

UNITÀ INTERNE A PARETE serie FAIRY		GWH07AGB- K6DNA1B/I		GWH09AGB- K6DNA1B/I		GWH12AGC- K6DNA1A/I		GWH18AGD- K6DNA1D/I		GWH24AGD- K6DNA1C/I	
	Unità di misura	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo	Freddo	Caldo
Capacità nominale	kW	2,1	2,6	2,7	2,8	3,2	3,4	4,6	5,2	6,2	6,5
Portata d'aria (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	m³/h	550-520-480-400-340-310-280	550-520-480-400-340-310-280	680-620-560-490-450-420-390	910-850-780-740-700-650-610	1050-950-800-750-700-650-600					
Deumidificazione	l/h	0,8		1,4		1,4		1,8		1,8	
Velocità di ventilazione	n°	7		7		7		7		7	
Pressione sonora (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	dB(A)	40-37-35-33-29-26-21	40-37-35-33-29-26-21	41-37-35-33-31-27-22	42-38-35-33-31-29-28	46-42-40-38-36-32-28					
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-bb.)	dB(A)	55-49-47-45-41-37-34	55-49-47-45-41-37-34	57-50-48-46-43-39-36	58-54-51-49-47-45-44	63-59-57-55-53-49-44					
Diametro del tubo liquido	mm(inch")	6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")		6,35(1/4")	
Diametro del tubo gas	mm(inch")	9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")		9,52(3/8")		12,7(1/2")	
Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.)	mm	260/779/185		260/779/185		293/825/196		311/982/221		311/982/221	
Peso netto	kg	8		8		10		13,5		13,5	