



POZZETTO SONDA PER IMPIANTI SOLARI
PROBE HOUSING FOR SOLAR SYSTEMS

Art.9561T

Descrizione / Description

Pozzetto sonda di temperatura per utilizzo in impianti solari

Temperature probe housing for solar system

I pozzetti sonda Tiemme Art. 9561T possono realizzati completamente con componenti metallici e possono quindi essere utilizzati negli impianti solari per temperature fino a 280°C.

I kit sono composti da :

- raccordo in ottone con filettatura 1/2"M e canotto in rame saldato a tenuta stagna ;
- guarnizione piana in rame ricotto.

The probe housing Tiemme Art 9561T are made entirely of metal components and therefore can be used in solar heating systems for temperatures up to 280°C.

The kits are composed :

- brass body with 1/2"M connection and watertight welded copper housing ;
- flat gasket made of annealed copper.



Caratteristiche Tecniche

Temperatura massima di esercizio : 280 °C
Temperatura minima di esercizio : - 20°C (*)
Pressione massima di esercizio : 10 bar
Liquidi impiegabili : Acqua o soluzioni glicolate
Filettatura attacco : ½" maschio ISO 228


Technical Features

Maximum working temperature : 280°C
Minimum working temperature : - 20°C (*)
Maximum working pressure : 10 bar
Fluids : Water or glycole solutions
Threads connection : ½" male ISO 228


(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

Dimensioni
Dimensions

4720002

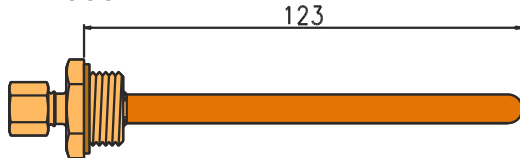

4720005

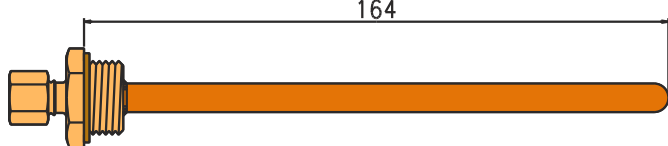

Voci di capitolo / Specifications

Pozzetto sonda composto da : corpo in ottone CW617N con estremità ½" maschio, canotto in rame saldato a tenuta stagna e guarnizione piana in rame ricotto.
Da utilizzarsi con : acqua o soluzioni glicolate. Temperatura massima di esercizio 280°C. Temperatura minima di esercizio -20°C (purché il fluido rimanga nella fase liquida).
Pressione massima di esercizio 10 bar.

Probe housing composed by : body made of brass CW617N with 1/2" male threaded end for connection, housing made of copper watertight welded to the body and flat gasket made of annealed copper.

To be used with: water or glycol solutions. Maximum operating temperature 280°C. Minimum operating temperature -20°C (as long as the fluid remains in the liquid state).Maximum operating pressure 10 bar.

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N	-	Body	CW617N brass	-
Canotto	Rame	-	Housing	Copper	-
Guarnizione piana	Rame	Ricottura	Flat gasket	Copper	Annealed

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A.reserves the right to modify contents inany time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization