


LANCIA “GOLDFINGER S”


Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno certificata EN UNI n. 671/2 in nylon “Robrax” con raccordi conformi UNI 811.

Figura	Descrizione
A	Goldfinger corpo rosso. Raccordo ottone
B	Goldfinger corpo rosso. Raccordo Robrax neutro
C	Goldfinger corpo rosso. Raccordo Robrax nero
D	Goldfinger corpo nero. Raccordo alluminio
E	Goldfinger “Total Black” corpo nero. Raccordo Robrax nero

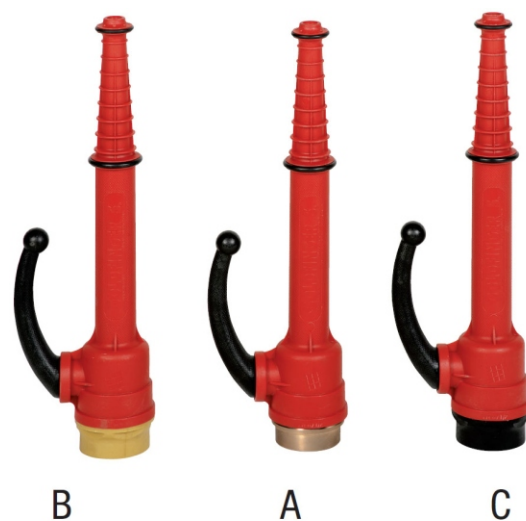

Modello lancia	K di sistema
Goldfinger SOT45	K=72 - 171 l/min
Goldfinger SRBX45	K=72 - 171 l/min

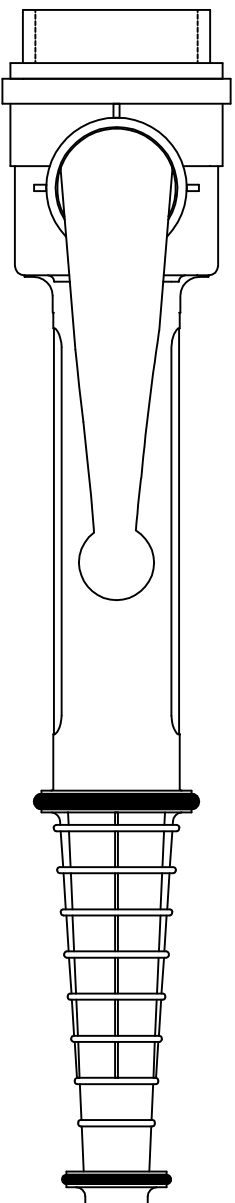

[illegible]