



K2.3

COLLETTORE GAS MONO-INTERCETTAZIONE DUE VIE

- K2.3 collettore di distribuzione compatto
- Intercettazione generale a sfera con indicazione aperto/chiuso
- Provisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Box con attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le placche di copertura permettono l'ispezione completa del collettore
- Il Design e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista
- Presa di pressione Punto Arancio®

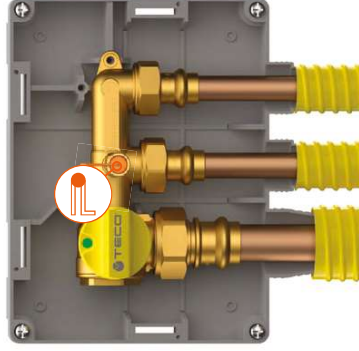


SPECIFICHE		TECNOLOGIE		CARATTERISTICHE DESIGN					
Materiale	Corpo	Ottone CW617	 RESISTENZA TERMICA	 TENUTA CONICA	 PRODOTTO CERTIFICATO	 BOX SANDWICH	 ACCESSIBILITÀ	 PROVA PRESSIONE	 INTERNO-ESTERNO
	Box Sandwich	ABS							
	Sfere	Ottone CW617							
Connessioni	TENUTA CONICA e filetto M ISO 228		 RESISTENZA TERMICA	 TENUTA CONICA	 PRODOTTO CERTIFICATO	 BOX SANDWICH	 ACCESSIBILITÀ	 PROVA PRESSIONE	 INTERNO-ESTERNO
Pressione di esercizio	MOP 5								
Temperatura	-20 °C +60 °C								
Resistenza all'alta temperatura	(B01) 0,1 bar 650°C per 30min								
Norma e certificazione	DIN EN 331 DVGW		 RESISTENZA TERMICA	 TENUTA CONICA	 PRODOTTO CERTIFICATO	 BOX SANDWICH	 ACCESSIBILITÀ	 PROVA PRESSIONE	 INTERNO-ESTERNO

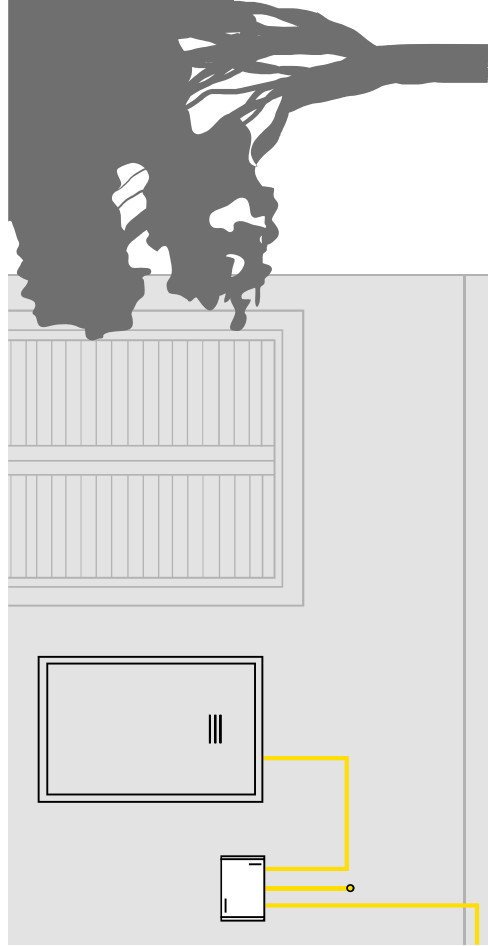

K2.3 COLLETTORE GAS MONO-INTERCETTAZIONE DUE VIE

C01 PLACCA COMPATIBILE

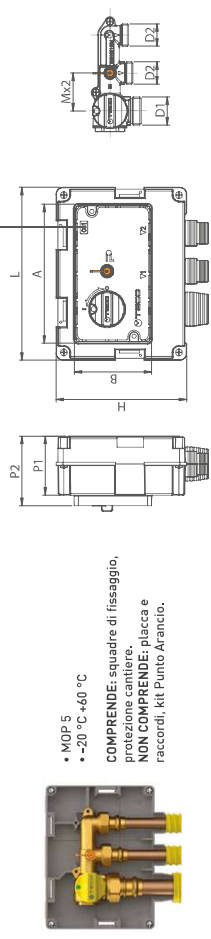

- MOP 5
- -20 °C +60 °C

COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere.
NON COMPRENDE: placca e raccordi, kit Punto Arancio.

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K203CC10100	20	TC1"	TC3/4"	4,5	205	155	70	83	165	92	C01	5

K2.3 Collettore incasso gas

Collettore con presa di pressione a due derivazioni. Ingresso con valvola a sfera conforme alla norma DIN EN 331, connessione a tenuta conica 1" e derivazioni 3/4". Kit completo di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con areazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglie complete di visore "aperto/chiuso", placca di copertura apribile manualmente disponibile in tre finiture.

Temperatura: -20 °C +60 °C.

Pressione di esercizio: MOP 5


Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.

C01

PLACCHE



Placca di copertura 196x120mm.



Codice	Fornitura	Conf.
K7PL0001	Bianco	5
K7PL0002	Silver	1
K7PL0003	Nero Soft Touch	1

TC

RACCORDI PER TENUTA CONICA

VEDI PAG. 170

KZ

ACCESSORI (PROLUNGHE, CHIAVE ...)

VEDI PAG. 172

PA

ACCESSORI PUNTO ARANCIO

VEDI PAG. 179