


K2.1

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE GAS DA INCASSO A "U"


- K2.1 rubinetto di intercettazione compatto
- Forma ad "U" con entrata e uscita dal basso
- Provisto del box Sandwich incassabile e ispezionabile
- Box con attacchi guaina a tenuta stagna verso il muro e areazione verso l'esterno
- Connessione Tenuta Conica TECO: resistenza termica in caso di incendio (HTB)
- Le placche di copertura compatte permettono l'ispezione delle intercettazioni
- Il Design e le finiture delle placche permettono l'installazione a vista



SPECIFICHE		TECNOLOGIE		CARATTERISTICHE DESIGN				
Materiale	Corpo	Ottone CW617	 RESISTENZA TERMICA	 TENUTA CONICA	 PRODOTTO CERTIFICATO	 BOX SANDWICH	 ACCESSIBILITÀ	 LINK
	Box Sandwich	PS			 COMPATTO	 DESIGN	 AERAZIONE	 INTERNO-ESTERNO
	Sfere	Ottone CW617			 LINK			
Connessioni	TENUTA CONICA e filetto M ISO 228							
Pressione di esercizio	MOP 5							
Temperatura	-20 °C +60 °C							
Resistenza all'alta temperatura	(B01) 0,1 bar 650°C per 30min							
Norma e certificazione	DIN EN 331 DVGW							

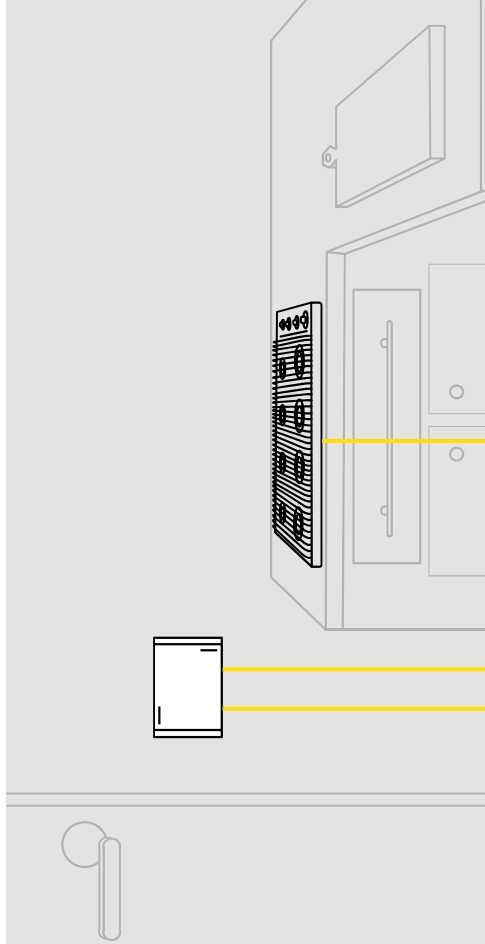

K2.1 RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE GAS DA INCASSO A "U"

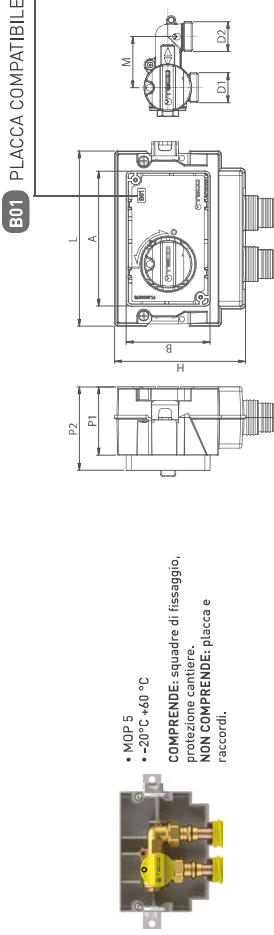

- MOP 5
- -20°C +60 °C
- COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere.
- NON COMPRENDE: placca e raccordi.

Codice	DN	D1	D2	M	L	H	P1	P2	A	B	Placca	Conf.
K201BC10100	15	TC3/4"	TC3/4"	45	154	115	60	73	119	74	B01	10

K2.1 Valvola incasso gas

Valvola a sfera conforme alla norma DIN EN 331 con entrata e uscita dal basso, connessione con tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture.

Temperatura: -20 °C +60 °C.


Pressione di esercizio: MOP 5

Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.

B01 PLACCHE



Placca di copertura 135x90mm.



Codice	Fornitura	Conf.
KPLB0101600	Bianco	10
KPLB0101M00	Cromo Lucido	10
KPLB0101800	Silver	5
KPLB0101A00	Nero Soft Touch	5
KPLB0101700	Rame	5



RACCORDI PER TENUTA CONICA

VEDI PAG. 170



ACCESSORI (PROLUNGHE, CHIAVE ...)

VEDI PAG. 172