


ELETTROPOMPA JET AUTOMATICA SERIE T/N TRON

Automatic Jet pump T/N TRON series

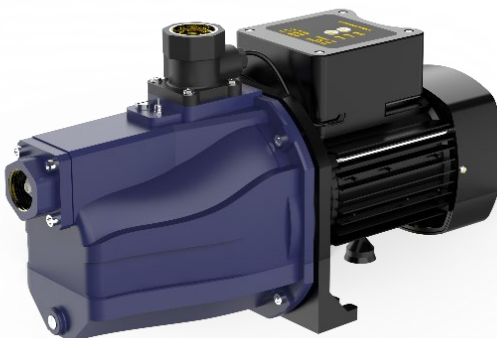

GENERALITA' / FEATURES

Elettropompa autoadescante tipo jet, indicate per aspirazioni fino a 8/9 mt. Completa di cavo e spina, **regolatore di pressione e valvole di ritegno integrate.**

*Self priming jet pumps, fit for suction up to 8/9 m deep. The pump is provided cable and schuko plug, **built in pressure control and check valves.***

MATERIALI / MATERIALS

- Corpo pompa e supporto motore: ghisa
- Giranti e diffusori in noryl
- Albero motore in acciaio inox AISI 16
- tenuta meccanica ceramica grafite
- *Pump body and motor bracket: cast iron*
- *Impellers and diffusers made of noryl*
- *SS AISI 416 shaft*
- *Ceramic graphite mechanical seal*

MOTORE / MOTOR

- Motore autoventilato
- Grado di protezione: IP44
- Isolamento classe F
- Alimentazione monofase 230V-50Hz con protezione termica, regolatore di pressione e valvole di ritegno integrate
- *Self ventilated motor*
- *Protection degree IP 44*
- *Insulation class F*
- *Single-phase feeding 230V 50 Hz with built in capacitor and built in check valves and pressure control.*

LIMITI DI IMPIEGO / OPERATING CONDITIONS

- Temperatura max liquido pompato 35°C
- Pressione massima 5 bar
- *Pumped liquid temperature: 35°C max*
- *Max pressure 5 bar*



CARATTERISTICHE TECNICHE A 2900 GIRI / TECHNICAL PERFORMANCES AT 2900 RPM

Modello <i>Model</i>	Hp	Kw	Corrente assorbita A <i>Absorbed current A</i>		l/min m3/h		Portata <i>Capacity</i>						
							10	20	30	40	50	60	70
			1 ph 230 V	3 ph 400 V		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
							Prevalenza mt Head mt						
						45	39	33	28	22	10	5	
T/N TRON	1,0	0,75	6			50	45	40	33	26	20	10	5
TEX/N TRON	1,5	1,1	9										

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello pompa <i>Pump model</i>	Bocca mandata <i>Outlet</i>	Dimensioni mm <i>Dimensions mm</i>	Peso Kg <i>Weight Kg</i>
T/N TRON	1" G	420x180 H185	14
TEX/N TRON	1" G	465x195 H220	18