



Raccordo a croce per impianti solari Cross fitting for solar systems

Art.1117FD-1118-1119FD

Descrizione / Description

Raccordo a croce per impianti solari utilizzabile con portasonda e valvola manuale o automatica di sfogo aria. Disponibili nelle versioni tubo rame da Rif.18 o 22 con attacco maschio da 3/4" e doppio attacco da Rif.18 o 22.

Cross fitting for solar systems used with probe isocket and manual or automatic air purge valve. Available with Ref.18 or 22 copper pipe connection and 3/4" male connection or double copper pipe connections Rif.18 or 22.



Caratteristiche Tecniche


Temperatura max di esercizio : 280°C
Pressione massima di esercizio : 10 bar

Technical Features


Maximum working temperature : 280°C
Maximum working pressure : 10 bar

Dimensioni Dimensions


Codice Code	Size	A	B	C
4710033	18X3/4"	18	55,8	46
4710014	22X3/4"	22	56,8	47

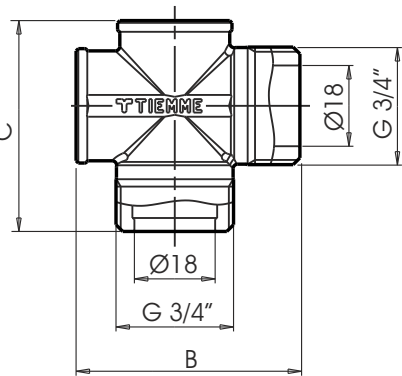


Codice Code	Size	A	B	C
4710053	18X18	18	55,8	52,8
4710029	22X22	22	56,8	53,8

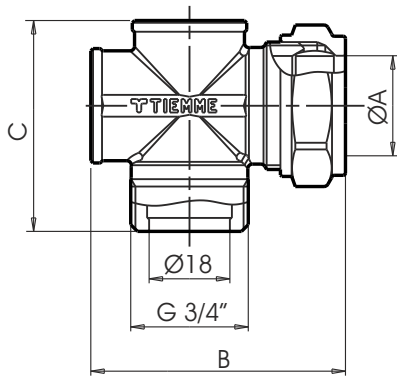


Codice Code	Size	B	C
4710045	3/4"	50	47

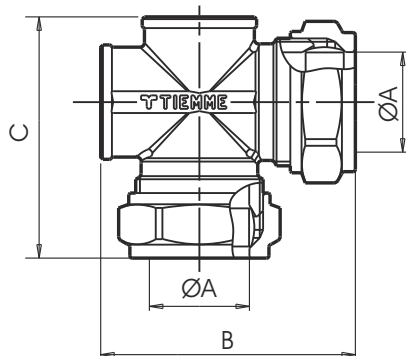


1117FD



1118




1119FD



Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Giallo	Body	CW617N-EN12165 brass	"Yellow"
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Giallo	Nut	CW617N-EN12165 brass	"Yellow"
Ogiva	Ottone CW508L - EN12449	Ricotto	Compression ring	Ottone CW508L - EN12449	Annealed



Opzioni di assemblaggio
Assembly options

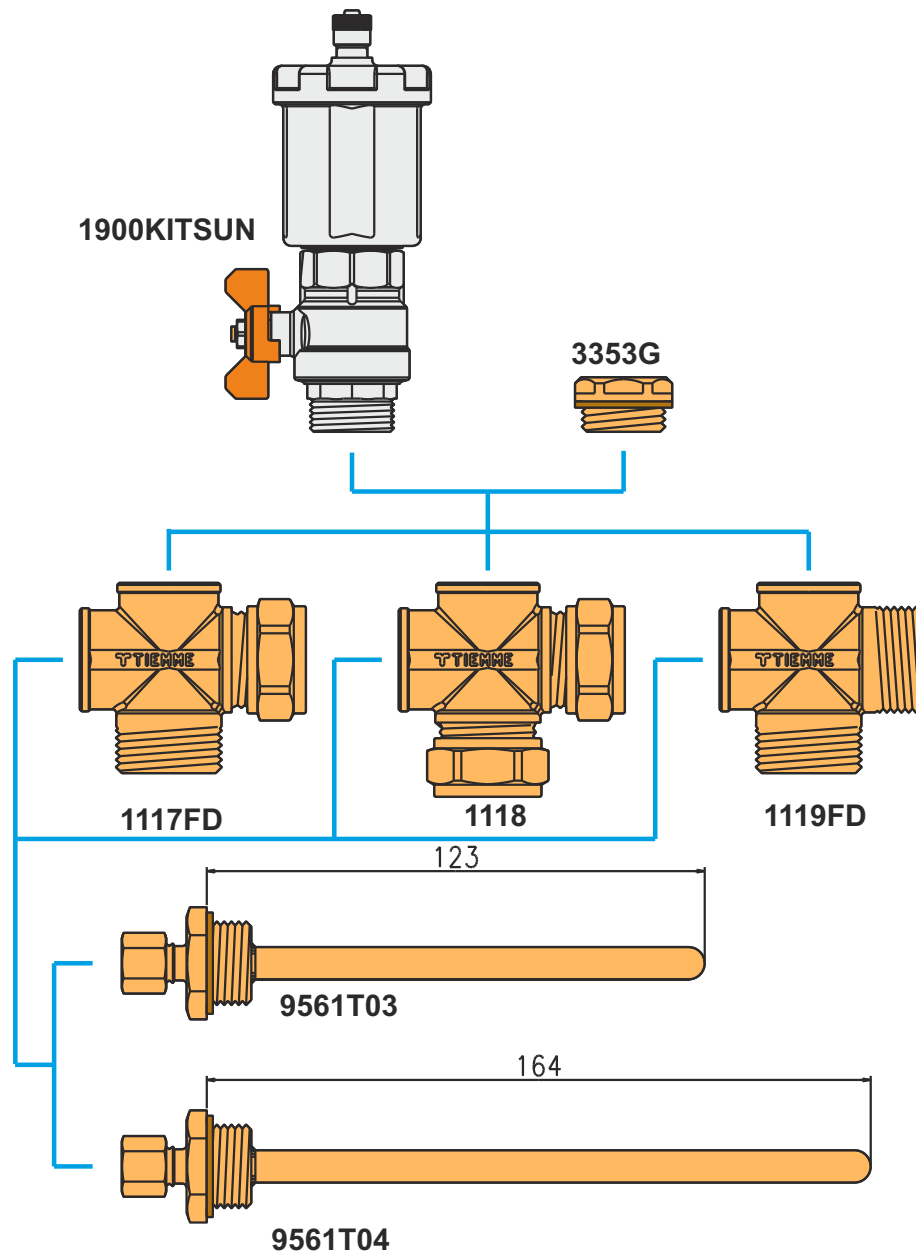

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)
Accessories (see catalogue for further details)

Art. 9561T



Pozzetto per sonda (Ø 6 mm) attacco
1/2" compreso rondella di rame
Probe housing 1/2" (sensor Ø 6 mm)
with copper ring included

Art. 3353G



Valvola sfogo aria con guarnizione
in rame
Air vent valve equipped with
copper ring

Art. 1900KITSUN



Valvola automatica sfogo aria con
valvola a sfera
Automatic air-vent valve with ball valve.

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization